




DESCRIPTION

Capsules de surbouchage pour vins tranquilles et spiritueux.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

STRUCTURE

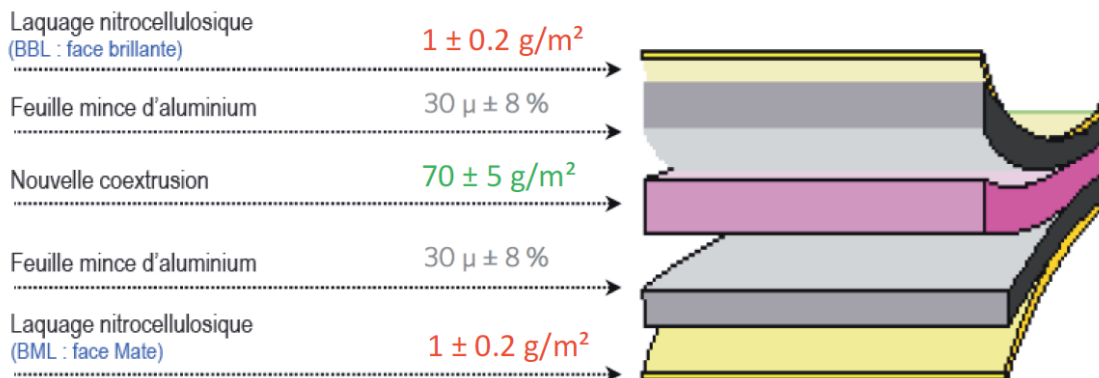

Propriétés	Standard	Unité	Valeur moyenne	Remarques
Epaisseur	ISO 534	μm	132	(Tolérance $\pm 8 \%$)
Poids	ISO 536	g/m^2	234	(Tolérance $\pm 8 \%$)
Résistance à la rupture :	ISO 1924	N/15mm	85	Mini
Allongement à la rupture :		%	11	

CONDITIONS DE STOCKAGE – DELAI D'UTILISATION RECOMMANDE

Recommandation de stockage :

- Conditions tempérées :
- Température entre 10 à 30°C
 - Humidité relative < 60%

Recommandation d'utilisation : dans un délai de 6 mois après fabrication

CONFORMITE REGLEMENTAIRE

Nous certifions que les emballages sont conformes aux dispositions de la directive 94/62/CE modifiée, ainsi que du Code de l'Environnement (Partie réglementaire – Livre V – Articles R.543-42 à R.543-52).